


バックフィルター1インチ
4.5" x 10"




バックフィルターメッシュ
1,5,10,25,50 μ 各種

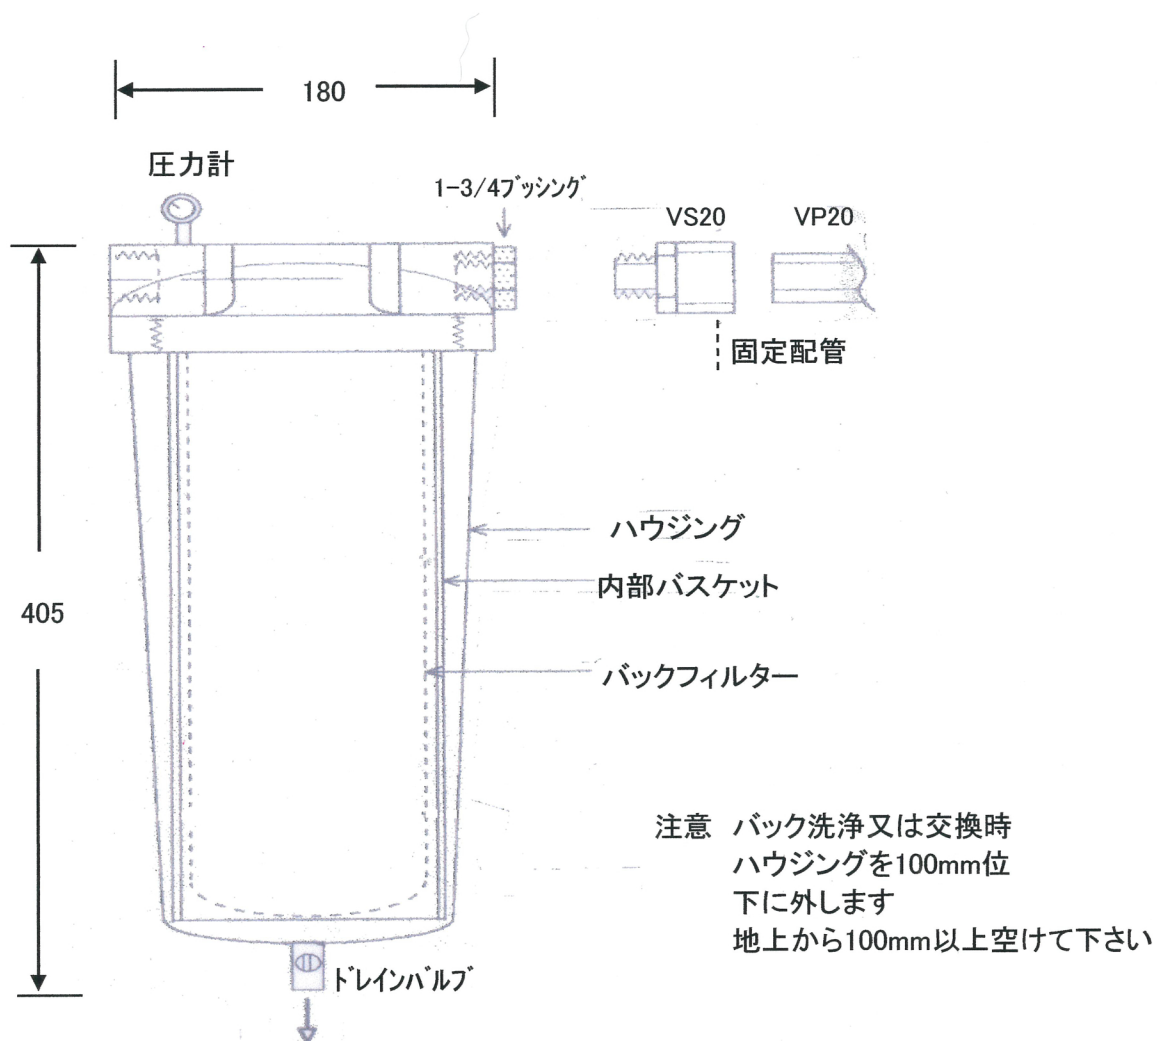

承認	hk	製図		図面	バックフィルター設置要領
日付	03.6.24	日付		図番	tci-b002
(株)オーセンテック					

バックフィルター1インチ
4.5" x 20"


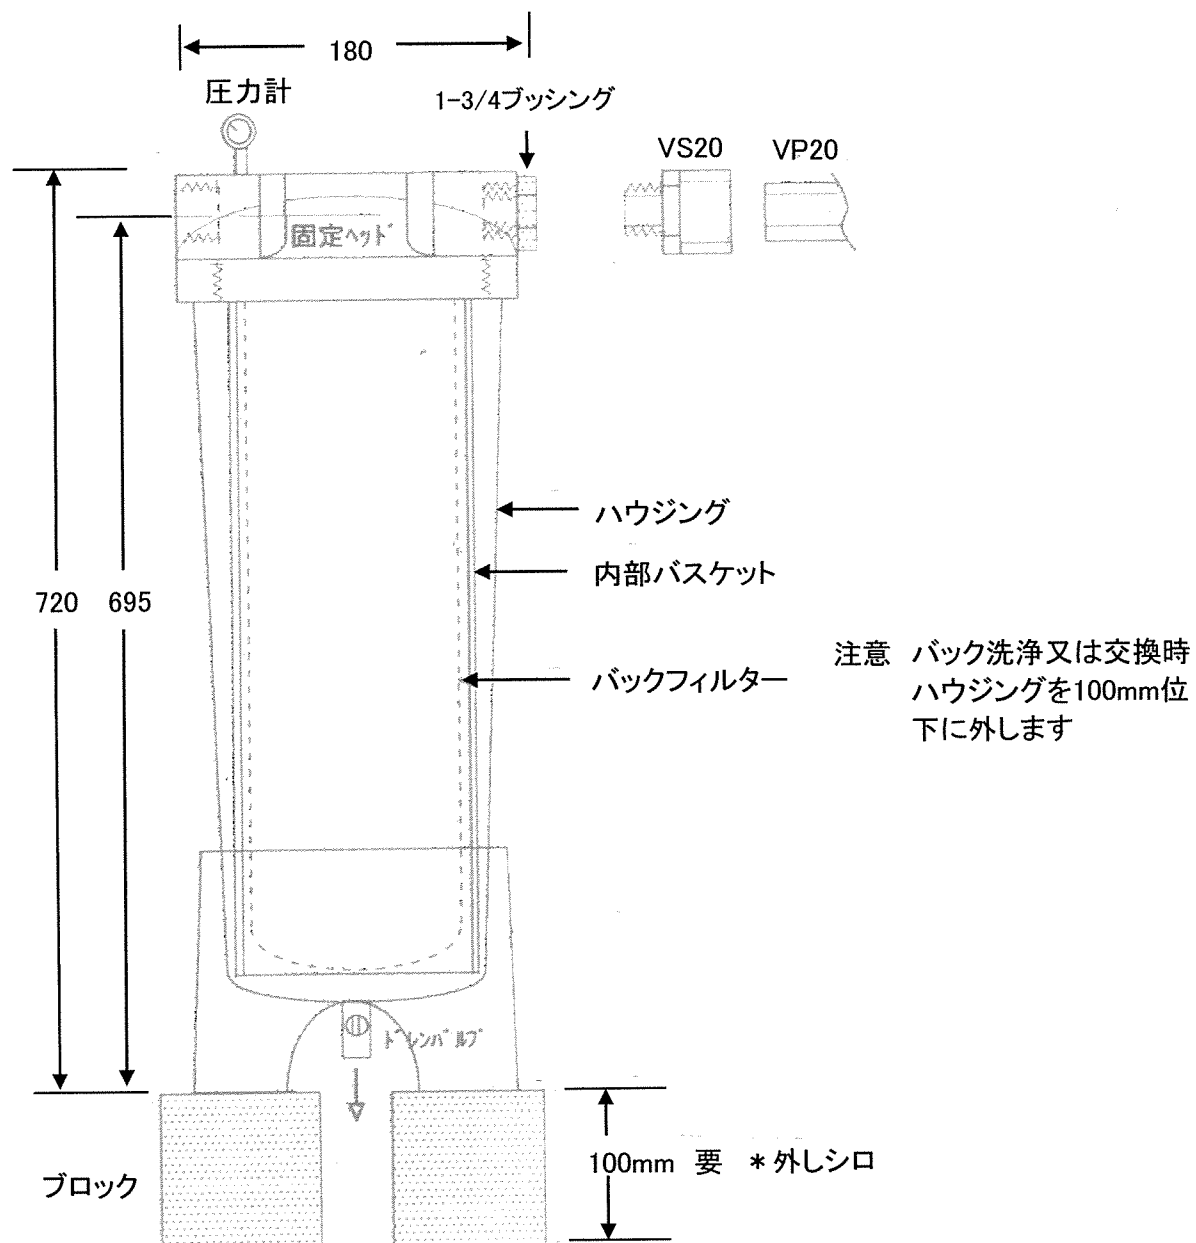


バックフィルターメッシュ
1,5,10,25,50 μ 各種

承認	hk	製図	図面	バックフィルター設置要領
日付	03.6.24	日付	図番	tci-b001
(株)オーセンテック				

バックフィルター 2インチ

水、酸、アルカリ、化学品、薬品、油などを処理します。
軽量でかつ耐食性に優れています。

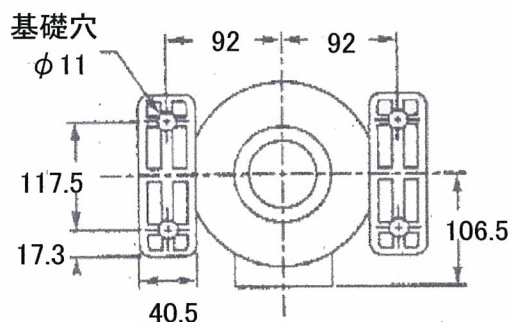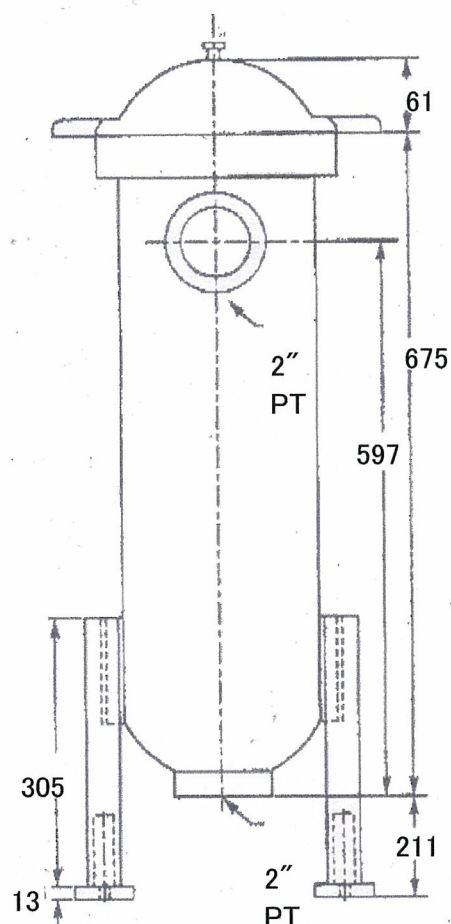


仕様

本体
材質 ポリプロピレン一体成型品
耐圧 6.3kg/cm²(水ろ過43℃)
重量 約4.5kg
接続口 2インチPT
バスケット ポリプロピレン成型品
脚部 プラスチック製

バック

直径 約6インチ(152mm)
長さ 約20インチ(508mm)
表面積 約0.2m²
流量目安 300L/min(清水)
(圧損0.07kg/cm²時)
開口部 ポリロック(PP成型品)
材質 ポリプロピレン
(フェルトまたはメッシュ)
ミクロン 1~800μ(公称)
PONG フェルト 1.5. 10. 25.
50. 100ミクロン

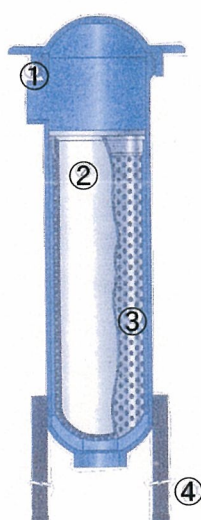

- ①スクリー蓋
- ②フィルターバック(ポリロック)
- ③PP製リテーナーバスケット
- ④サポートレッグ(MAX12インチ)



承認	hk	製図	図面	バックフィルター設置要領(2インチ)
日付	03.6.24	日付	図番	tci-b002
(株)オーセンテック				